

# Multicast Testbed, Technical Report 1

ກັກຮະ ເກີຍຣຕິເສວ  
 ອັງຄນາ ອັກລັກຂ່ານາ  
 ເທິພຸຖື້ນ ບັນທຶກວັນວາ  
 ໄປຮມາສ ເຕັບສໜອງສ  
 ພໍາຍປະກິບຕິກາຣົຈັຍແລ້ພັນນາເທິໂນໄລຍිເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕອົງ  
 ຫຼູນຍໍເທິໂນໄລຍිອີເລັກກອນິກິສແລ້ຄອມພິວເຕອົງແໜ່ງໝາດ  
 ກຸມພາພັນທີ 2542

## I. ບັດຄັດຢ່ອ

ເທິໂນໄລຍිເຄືອຂ່າຍແບບ Multicast ບັນເຄືອຂ່າຍອິນເທິໂນເນັດ ໄດ້ມີກາຣົຈັຍ ແລ້ພັນນາກັນມາເປັນ ຮະຍະເວລາພອສນຄວາມ ປັຈຸບັນ ອູ້ໃນຂັ້ນທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ງານໄດ້ຈົງ ເໝາະທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນກາຣັບ, ສ່ງຂ້ອມູລ ປະເກມັລດີມີເດີຍ ເຫັນ ເສີຍ ຂໍ້ວິວິດໂອ ບັດຄວາມນີ້ຈະກ່າວຄົງເຖິງເທິໂນໄລຍි Multicast, ເຄືອຂ່າຍ Multicast ຂອງ ໂລກທີ່ຂໍ້ວ່າ MBone, ກາຣໃຊ້ງານຂອຳຟົດແວຮົບ/ສ່ງຂ້ອມູລດີມີເດີຍບັນເຄືອຂ່າຍ Multicast ແລ້ຮາຍງານກາຣ ທຳມະນຸດຂອງເນັດເທິໂນໄລຍි Multicast ແລ້ MBone ຮ່ວມຄົງແນວທາງກາຣພັນນາໃນ ອະນາຄົດ

## II. ພຶ້ນຮ້ານເທິໂນໄລຍි

- **ເທິໂນໄລຍි Multicast ບັນເຄືອຂ່າຍອິນເທິໂນເນັດ (IP)**

ກາຣັບສ່ງຂ້ອມູລບັນເຄືອຂ່າຍອິນເທິໂນເນັດ ສາມາດນຳແປ່ງຕາມລັກຂະນະຂອງຜູ້ສ່າງ/ຜູ້ຮັບໄດ້ເປັນ 3 ປະເກດ ໄດ້ແກ່ Unicast, Broadcast ແລ້ Multicast ໂດຍ Unicast ຖຸກອອກແບນມາເພື່ອໃຊ້ສໍາຫັນກາຣັບສ່ງຂ້ອມູລຈາກ host ມີໃປຢັງເອີກ host ມີໃປຢັງ (ຄວາມສັນພັນນົງແບບມີໃປຢັງ), Broadcast ໃຊ້ສໍາຫັນກາຣັບສ່ງຂ້ອມູລຈາກ host ມີໃປຢັງທຸກໆ host ໃນ LAN ວັດເດີວັນ (ຄລາຍກາຣະຈາຍເສີຍງານວິທີໆ ຂໍ້ວິວິດທັນ ບັນໄທ່ງໆ ກີ່ ຮັບໄຕ້) ສ່ວນ Multicast ນັ້ນຖຸກອອກແບນມາເພື່ອໃຊ້ສໍາຫັນກາຣັບສ່ງຂ້ອມູລຈາກ host ມີໃປຢັງ host ປລາຍທາງ ບາງ host (ມີໃຫ້ host ເດືອນ ແຕ່ກີ່ມີກັ່ງໜົດ) ຂ້ອມູລທີ່ຈະສ່ງ ຈະຖຸກສ່າງເພີ່ມຊຸດເດືອນ ແລ້ວສາມາດກະຈາຍໄປ ໄດ້ຢັງປລາຍທາງຫລາຍໆ host

ດັ່ງນັ້ນໃນກາຣັບສ່ງ packet ແບບ IP Multicast ຈຶ່ງເໝາະສມກັບ application ທີ່ມີຜູ້ຮັບປລາຍທາງຫລາຍໆ host ອາທິເຫັນ ກາຣະຈາຍເສີຍງານ ກາຣປະໜຸນ ສົມມານາ, ກາຣທຳ Video and Audio Conferencing ສໍາຫັນກາຣປະໜຸນທາງໄກລ, ກາຣສ່ົງຂ້ອຄວາມຄົງກັນກາຍໃນອົງຄົງ ແລ້ວເຮົາກາຣເຮັດວຽກໄກລ ເປັນດັ່ນ

- **Class D Addressing**

IP Address ໃນ Class A, B ແລ້ C ຈະຖຸກໃຊ້ສໍາຫັນ Unicast ສ່ວນ Class D ຈະສ່ວນໄວ້ສໍາຫັນ Multicast IP Address ທີ່ອູ້ໃນ Class D ຈະມີ 4 ບົດໜ້າເປັນ “1110” ດັ່ງນັ້ນຄໍາ Address ຂອງ Class D ຈະ ອູ້ໃນຊ່າງ 224.0.0.0 ອື່ນ 239.255.255.255 ເຄືອງຄອມພິວເຕອົງຫຼືອຸປະກິດທີ່ສັນສົ່ງ Multicast ກີ່ຈະມີ Unicast IP Address ດາມປົກຕິ ແລ້ວຍັງຈະຮັບຂ້ອມູລທີ່ມີ Destination ປລາຍທາງໄປຢັງ Class D IP Address ທີ່ດ້ວຍເປັນສາມາຊີກດ້ວຍ ກາຣທີ່ host ໄດ້ ຈະຮັບຂ້ອມູລຈາກ Class D IP Address ໄහນ (ບາງທີ່ເຮົາກາຣ Multicast Group) ກີ່ຈະຕ້ອງສັນຍາເປັນສາມາຊີກຂອງກຸ່ມນັ້ນໆ ໂປຣໂຕຄອລທີ່ໃຊ້ໃນກາຣຄຸມກາຣເປັນສາມາຊີ ຂອງ ແຕ່ລະກຸ່ມ (Multicast Group) ກີ່ຄື່ອ IGMP (Internet Group Message Protocol-ຫຼືຈະກ່າວຕ່ອງໄປ)

ผู้ที่ดูแลการใช้งานของ Class D IP Address (Internet Assigned Number Authority, IANA) ได้แบ่งส่วนการใช้งานใน Class D ไว้ดังนี้

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 224.0.0.0                   | สงวนเอาไว้                                   |
| 224.0.0.1 - 224.0.0.255     | สงวนไว้สำหรับการทำ Routing protocol และอื่นๆ |
| 224.0.0.1                   | ทุกๆ host ที่สนับสนุน Multicast ใน subnet    |
| 224.0.0.2                   | ทุกๆ Multicast router ใน subnet              |
| 224.0.0.4                   | ทุกๆ DVMRP router                            |
| 224.0.0.5                   | ทุกๆ OSPF router                             |
| 239.0.0.0 - 239.255.255.255 | สงวนไว้สำหรับใช้ในเครือข่ายภายใน             |

### ● Internet Group Management Protocol (IGMP)

เป็นโปรโตคอลใช้ในการควบคุมบริหารงาน การเป็นสมาชิกของแต่ละ Multicast Group ในเครือข่าย LAN หนึ่งๆ เพื่อเบียนข้อมูลในการทำ IP multicast routing (ซึ่งจะกล่าวต่อไป) โดยจะมี host ใด host หนึ่ง (มักเป็น Multicast Router) ทำหน้าที่เป็น querier ถ้าหากในวง LAN นั้นๆ มี router มากกว่า 1 ตัว จำเป็นต้องมีตัวหนึ่งถูกเลือกขึ้นมาเป็น "querier" multicast router IGMP มีเวอร์ชัน 1,2 และ 3

#### ● IGMP Version 1

multicast router จะส่ง Host Membership Query ไปหา host ทุกด้วยค่า address 244.0.0.1 และมี TTL = 1 จากนั้น host จะส่ง Host Membership Report ไปยัง router เพื่อรายงาน group address multicast โดย router ไม่จำเป็นต้องทราบ host ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม ต้องการรู้แต่เพียงว่ามี host อย่างน้อย 1 ตัวที่ยังอยู่ในกลุ่มนั้นๆ ถ้าหากว่า multicast router ไม่ได้รับ Report กลับมาหลังจากที่ Query ไปก็จะตัดกลุ่มนั้นออกไปจาก list

#### ● IGMP Version 2

สิ่งที่เหนือกว่า IGMP Version 1 คือ ในการนี้ที่มี router มากกว่า 1 ตัวในวง LAN จะเลือกตัว multicast querier จากตัวที่มีค่า IP Address ต่ำที่สุด ซึ่งใน version 1 ตัดสินใจโดย multicast routing protocol และเมื่อ host ตัวสุดท้ายส่ง Leave Group message มาบอกกับ router ทุกตัวว่าจะออกจากการกลุ่ม router ก็จะบอกด้วย Group-Specific Query กลับไปว่าได้รับ message แล้ว ถ้าหากว่าไม่มี report ตอบกลับมาก็จะเอากลุ่มนั้นออกไปจาก list

#### ● IGMP Version 3

ใน version นี้ support Group-Source Report กล่าวคือ host สามารถเลือกได้ว่าต้องการรับข้อมูลจาก source ใดบ้าง ซึ่งเป็นผลทำให้ประหยัด bandwidth

### ● Multicast Router

หากการใช้งาน Multicast อยู่ในเครือข่ายเพียงเครือข่ายเดียว ก็ไม่จำเป็นต้องมี Multicast Router แต่หากอยู่คุณและเครือข่ายกัน (คันและ SubNet กัน) IP Router จะไม่ทำการส่งต่อข้อมูล Multicast ให้ (จะส่งต่อเฉพาะ Unicast เท่านั้น) จึงต้องมี อุปกรณ์ Multicast Router เพื่อทำหน้าที่นี้แทน Multicast Router จะเชื่อมต่อกับ Multicast Router อื่นๆ โดยสร้างเส้นทางเสมือนระหว่างกลุ่มถึงกัน ซึ่งเรียกว่า tunnel

โดย tunnel ที่สร้างขึ้นจะอนุญาตให้ข้อมูลแบบ multicast สามารถถึงผ่านเส้นทางที่ไม่สนับสนุน IP Multicast ได้ โดยข้อมูลที่ว่างใน tunnel จะเป็นข้อมูล Multicast ที่ถูกห่อหุ้มด้วย Unicast ทำให้สามารถส่งผ่านไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี IP Router ธรรมดайд้วย เมื่อ Multicast Router ที่อีกปลายด้านหนึ่งของ tunnel ได้รับข้อมูลก็จะแกะห่อนำข้อมูล Multicast ที่อยู่ภายในออกมา

- **Multicast Backbone (MBone)**

MBone เป็นเครือข่าย Multicast ของโลก ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือการเชื่อมต่อ กัน (ด้วย Tunnel) ของ Multicast Router ต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก คล้ายกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นการเชื่อมต่อของ IP Router ทั่วโลกนั่นเอง เครือข่าย MBone มีลักษณะคล้ายเป็นเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ที่ช้อนอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกที

- **Multicasting Routing Protocol**

เมื่อมีหลายๆ Multicast Router มาต่อโยงกัน มีความซับซ้อน ก็จำเป็นต้องมีข้อกำหนดที่จะทำให้ข้อมูล ต่างๆ วิ่งระหว่าง Multicast Router เหล่านี้อย่างราบรื่น เรียกว่า Multicast Routing Protocol เช่นเดียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ต้องมี Routing Protocol เช่น RIP, BGP, OSPF เป็นต้น Routing Protocol ที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่าย Multicast คือ DVMRP (ที่ปัจจุบันเครือข่าย MBone ใช้อยู่) และ PIM

- ◆ **Distant Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)**

เป็นโปรโตคอลสำหรับการหาเส้นทางและการส่งต่อ Multicast Packet ด้วยวิธีการ Reverse Path Multicasting (RPM) DVMRP เป็นโปรโตคอลที่สนับสนุนการทำ Tunnelling ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Multicast Router สองตัว ผ่าน Router ต่างๆ ทั้งที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนการเลือกเส้นทางแบบ Multicast นอกจากนี้ DVMRP ใช้การกำหนดค่า Time to live (TTL) (ซึ่งถูกระบุอยู่ในส่วนหัวของ Unicast IP Packet ที่ถูกใช้ห่อหุ้ม Multicast Packet) มาใช้ในการจำกัดบริเวณในการส่งต่อของ Multicast Packets เมื่อผ่าน Multicast Router แต่ละ hop ค่า TTL จะถูกลดไปทีละหนึ่งค่า TTL ที่สูงย่อมทำให้ส่งข้อมูลไปได้ไกล การกำหนดค่า TTL สามารถดูได้จากตารางที่ 1

| TTL | Scope                             |
|-----|-----------------------------------|
| 0   | Restricted to the same host       |
| 1   | Restricted to the same subnetwork |
| 15  | Restricted to the same site       |
| 63  | Restricted to the same region     |
| 127 | Worldwide                         |
| 191 | Worldwide; limited bandwidth      |
| 255 | Unrestricted in scope             |

ตารางที่ 1 ขอบเขตการใช้งานของแต่ละค่า TTL ที่ใช้เครือข่าย Multicast

## ◆ Multicast Extensions to OSPF (MOSPF)

OSPF เป็นโปรโตคอลหาเส้นทางแบบปรับตามสภาพความเป็นไปของโถปोโลยี Router แต่ละตัวมีศักยภาพในการคำนวณตารางการหาเส้นทางได้ด้วยตนเอง การเลือกเส้นทางขึ้นมาใช้งานจะเลือกทุกๆ เส้นทางที่ดีที่สุด ทำให้สามารถแบ่งเน็ต웤ของเครือข่ายของข้อมูลได้ และสำหรับโปรโตคอล MOSPF ก็เป็นการพัฒนามาจากโปรโตคอล OSPF ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความสามารถในการหาเส้นทางสำหรับการจราจรของข้อมูล Multicast IP ได้

โปรโตคอล MOSPF ต่างจาก DVMRP เนื่องจากไม่สนับสนุนการทำ Tunnelling แต่จะสนับสนุนการหาเส้นทางแบบ Hierarchical โดยอาศัยการแบ่งเขตของ Internet ออกเป็น Autonomous System (AS) และแต่ละ AS จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น Areas

## ◆ Protocol-Independent Multicast (PIM)


เป็น Multicast Routing Protocol ที่สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องผูกติดกับการทำงานของ Unicast Routing Protocol PIM ถูกออกแบบมาสำหรับเครือข่ายที่มีการจราจรของข้อมูลทั้งแบบหนาแน่น ซึ่งจะใช้ PIM-Dense Mode (PIM-DM) และแบบเบาบาง ซึ่งจะใช้ PIM-Sparse Mode (PIM-SM)

### ❖ PIM-Dense Mode (PIM-DM)

มีกลไกการทำงานคล้าย DVMRP แต่ไม่ยึดติดกับวิธีการหาเส้นทางแบบ Unicast ได้ ๆ ซึ่งต่างจาก MOSPF ที่ต้องอาศัย OSPF Link State Database และ DVMRP ซึ่งต้องอาศัยการทำงานคล้าย RIP (Routing Information Protocol) ในการสร้าง Unicast Routing Table ใน PIM-DM จะทำการส่งต่อ Multicast Packet ไปยังทุก Router Interface ที่เหลือ จนกระทั่งได้รับ Prune Message ส่งกลับมาเพื่อให้หยุดส่งต่อสำหรับ Interface นั้น ๆ ในขณะที่ DVMRP จะส่งต่อ Multicast Packet ไปยังโหนดลูก (Child Node) ตามโครงสร้างต้นไม้ ซึ่งจะมี Overhead ในการที่จะคำนวณหา Child Interface ที่ Router แต่ละตัว และ PIM-DM จะใช้การคัดลอกของข้อมูล (Packet Duplication) ส่งผลให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพา Routing Protocol ได้ ๆ และเช่นเดียวกันกับ DVMRP ใน PIM-DM ยังคงมีการ Graft

### ❖ PIM-Sparse Mode (PIM-SM)

มีการทำงานตรงข้ามกับ PIM-DM คือในการส่งต่อ Multicast Packet นั้น Router ที่ต้องการจะได้รับข้อมูล Multicast Group ได้ จะต้องทำการประกาศตนว่าต้องการรับก่อน จึงจะส่งไป แต่ในกรณี PIM-DM จะส่งข้อมูลทั้งหมดต่อไปยังทุก Router ยกเว้นที่มีการส่ง Prune Message กลับมาว่าไม่ต้องการรับ นอกเหนือไปใน PIM-SM จะมีการใช้ Rendezvous Point (RP) เริ่มจากเมื่อมี Source เกิดขึ้นใหม่ จะเป็นต้องทำการส่ง PIM-SM-Register Message ไปยัง RP ถึง Group ที่เกิดขึ้นใหม่นั้น และเมื่อมี Host ได้ต้องการรับ Multicast Packet ก็จะทำการส่ง IGMP Message ไปยัง Designated Router (DR) ซึ่งเป็น Router ที่มีค่า IP สูงสุดในเครือข่ายอยู่นั้น นอกเหนือไป DR ยังมีหน้าที่รับผิดชอบการส่ง Join / Prune Message ไปยัง RP ด้วย หลังจากที่ DR ได้รับ IGMP Message ก็จะทำการส่ง PIM-Join Message ไปให้ RP ของ Group ที่ต้องการเพื่อส่งต่อไปยัง Source จากนั้น Source ก็จะส่ง Multicast Packet กลับมาให้แก่ RP ไปยัง DR และ Member Host ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 1

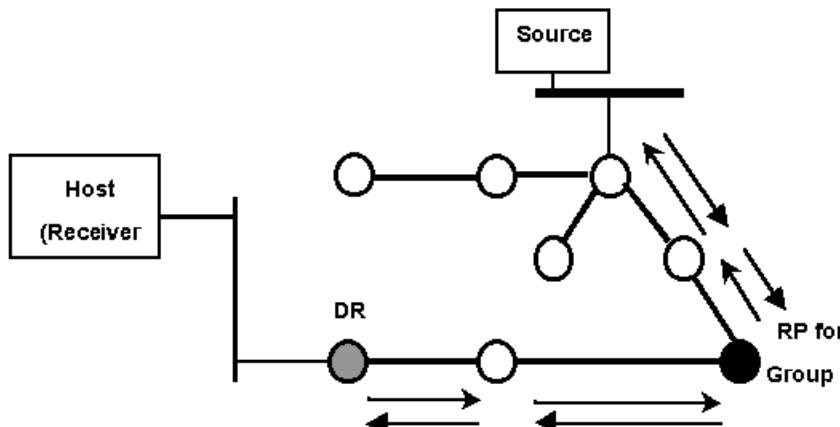

ภาพที่ 1 การทำงานของ PIM-SM


ปัจจุบันเครือข่าย MBone ใช้ DVMRP เป็น Multicast Routing Protocol แต่ PIM ก็ถูกใช้งานแพร่หลายเช่นกัน ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุน DVMRP คือ mrouted ซึ่งสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Unix ทั่วไป ส่วน Cisco Router จะสนับสนุน PIM Cisco Router ไม่สามารถทำหน้าที่เป็น DVMRP Multicast Router โดยตรงได้ แต่สามารถเชื่อมต่อกับ DVMRP Router และส่งข้อมูลต่อโดยใช้ PIM ได้ Linux Kernel Version 2.1 และ 2.2 จะสนับสนุน PIM ด้วย ท่านสามารถใช้ PIM ภายในหน่วยงานของท่าน และเชื่อมต่อ (Uplink) ไปยังเครือข่าย MBone โดยใช้ DVMRP ได้

### III. บทบาทและกิจกรรมของเนคเกตในด้านเทคโนโลยี Multicast

เนคเกต ได้ทำการติดตั้ง Multicast Router ที่ชื่อว่า mbone.nectec.or.th และสร้าง Tunnel เพื่อเชื่อมกับเครือข่าย MBone ของโลกโดยต่อเข้ากับ Multicast Router ของ SINET ประเทศญี่ปุ่น ที่ชื่อว่า totoro.sinet.ad.jp ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2540 ผ่านวงจรสื่อสารขนาด 2 Mbps ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายไทยสาร และ SINET (ได้รับความสนับสนุนจาก SINET ประเทศญี่ปุ่น)

Multicast Router ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย MBone จะต้องสนับสนุน DVMRP Multicast Routing Protocol เราสามารถสร้าง Multicast Router ได้ 2 วิธี คือ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ Unix (เช่น Linux, FreeBSD, Compaq (Digital) Unix, Sun Solaris) และซอฟต์แวร์ mrouted (DVMRP) หรือ ใช้อุปกรณ์ Router ที่สามารถทำหน้าที่ Multicast Router (PIM หรือ DVMRP ก็ได้) และสนับสนุน DVMRP (ในโหมด Uplink) เช่น Cisco Router เป็นต้น

ทางเนคเกต ได้ใช้ทั้งสองวิธีในการสร้าง Multicast Router คือ ใช้เครื่อง mbone.nectec.or.th (Digital AlphaServer 1000 A, ระบบปฏิบัติการ Digital Unix 4.0B และซอฟต์แวร์ mrouted เวอร์ชัน 3.9beta3) เป็นเครื่องหลักที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย MBone และต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย MBone และใช้ Cisco Router ที่ทางเนคเกตมีอยู่ตามตึกต่างๆ เชื่อมต่อกับเครื่อง mbone.nectec.or.th อีกดစดหนึ่ง และนำข้อมูล Multicast ไปยังผู้ใช้ในตึกนั้นๆ รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 (ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ PIM ใน Cisco Router อย่างสมบูรณ์แบบ ใช้เพียงแค่เป็น DVMRP uplink มายัง mbone.nectec.or.th)

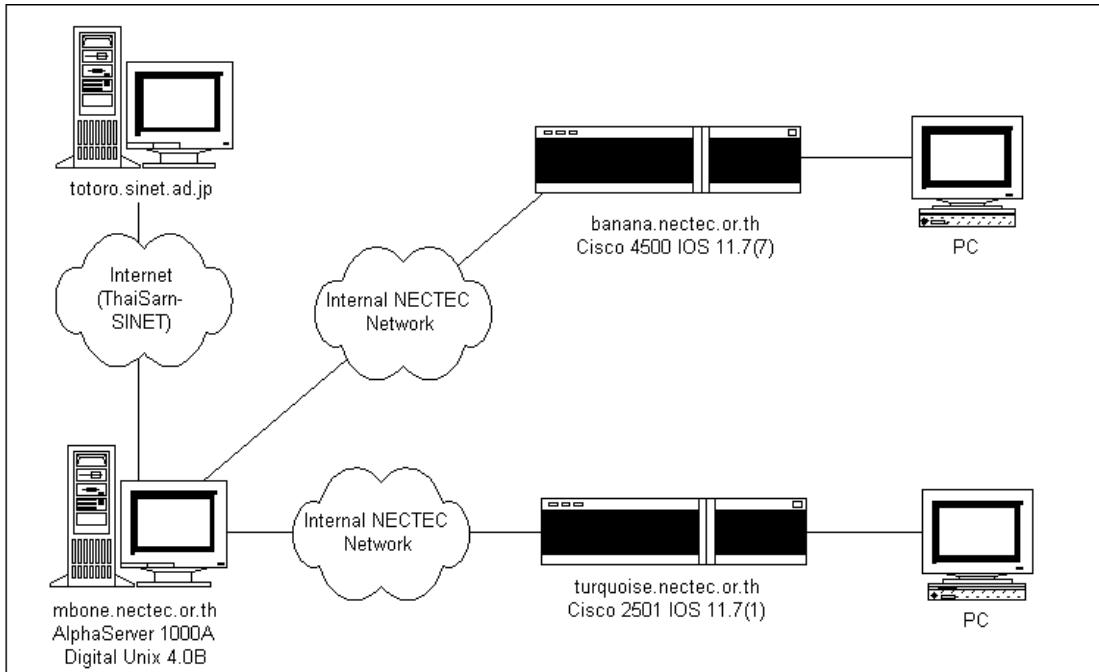

ภาพที่ 2 แผนภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย Multicast ของ NECTEC

- การสร้าง Multicast Router ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ mrouted

มีขั้นตอนดังนี้

- จัดหาเครื่องพร้อมระบบปฏิบัติการ Unix (เช่น Linux, FreeBSD, Compaq (Digital) Unix, Sun Solaris)
- บางระบบปฏิบัติการจะต้องทำการ Compile Kernel ให้สนับสนุนการทำ Multicast Routing เช่น Linux จะต้องตอบ Yes สำหรับคำถามว่าต้องการให้เครื่องทำ IP Multicast หรือไม่ ขณะที่ Compile Kernel, FreeBSD ต้องทำการ Compile Kernel ใหม่ เช่นกัน ส่วน Digital Unix เวอร์ชัน 4.0 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องกระทำการเพิ่มเติมใดๆ
- ลงซอฟต์แวร์ mrouted ซึ่งหาได้จาก <ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/mice/mrouted> ควรใช้เวอร์ชัน 3.8 หรือ 3.9beta3 ขึ้นไป เมื่อติดตั้งแล้ว จะมีไฟล์ mrouted, mrinfo, mtrace, map-mbone ไฟล์ที่ทำหน้าที่เป็น Multicast Router คือ mrouted รายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้งานแต่ละคำสั่ง สามารถดูได้จาก Man page
- สร้าง /etc/mrouted.conf ตัวอย่างเนื้อหาไฟล์ mrouted.conf ของเครื่อง mbone.nectec.or.th เป็นดังนี้

```

phyint tu0
phyint tu1 disable      # เนื่องจากเครื่องนี้มีหลาย Network Interface จึง disable Interface ที่
phyint elan0 disable    # ไม่ต้องการส่งข้อมูล Multicast ออกไป

# tunnel to Turquoise
tunnel 202.44.204.79 203.150.154.36 metric 1 threshold 1 rate_limit 0

# tunnel to totoro.sinet.ad.jp (upstream)

```

```
tunnel 202.44.204.79 150.99.99.20 metric 1 threshold 64 rate_limit 1000
```

```
# Test to KMITL, chotipat@it.kmitl.ac.th
```

```
tunnel 202.44.204.79 161.246.49.49 metric 1 threshold 32 rate_limit 1000
```

- สังเกตว่า ค่า threshold ระหว่าง Multicast Router ภายในประเทศคือเป็น 32 และระหว่างประเทศคือ เป็น 64 หากเป็นภายในองค์กรเดียวกัน ให้เป็น 1, rate\_limit 1000 หมายความว่า จำกัด Bandwidth ที่ใช้ใน Tunnel ไม่ให้เกิน 1 Mbps, rate\_limit เป็น 0 แปลว่า ไม่จำกัด Bandwidth
- เรียกใช้งาน mrouted
- ทดสอบการทำงานของ mrouted โดยใช้คำสั่ง mrinfo ดัวอย่างเช่น

```
mbone.nectec.or.th.# mrinfo
```

```
127.0.0.1 (localhost) [DVMRPv3 compliant]:
```

```
202.44.204.15 -> 0.0.0.0 (local) [1/1/querier/leaf]
```

```
202.44.204.79 -> 203.150.154.36 (203.150.154.36) [1/1/tunnel]
```

```
202.44.204.79 -> 150.99.99.20 (totoro.sinet.ad.jp) [1/64/tunnel]
```

```
202.44.204.79 -> 203.149.0.7 (wow.samart.co.th) [1/32/tunnel/down/leaf]
```

```
202.44.204.79 -> 161.246.49.49 (mbone.it.kmitl.ac.th) [1/32/tunnel]
```

- หากเครื่อง mbone.nectec.or.th ทำงานถูกต้อง ข้อมูล Multicast จะถูกส่งต่อไปยัง Interface tu0 และ Multicast Router อื่นๆ ที่มันได้สร้าง Tunnel ไปถึง
- หากการสร้าง Tunnel ไม่สำเร็จ จะขึ้นว่า down เช่นกรณีที่เชื่อมต่อไป wow.samart.co.th จะขึ้นว่า [1/32/tunnel/down/leaf]

### ● การสร้าง Multicast Router ด้วยอุปกรณ์ Cisco Router

จะยกตัวอย่างขั้นตอนการติดตั้ง turquoise.nectec.or.th (Cisco Router 2501) ดังนี้

- ในไฟล์ /etc/mrouted.conf ของเครื่อง mbone.nectec.or.th จะต้องมี tunnel มาอยู่เครื่อง turquoise นี้ เนื่องจาก อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ตั้งค่า threshold เป็น 1 และ rate\_limit เป็น 0

```
# tunnel to Turquoise
```

```
tunnel 202.44.204.79 203.150.154.36 metric 1 threshold 1 rate_limit 0
```

- ตั้งค่าที่ turquoise.nectec.or.th ดังนี้

```
ip multicast-routing
ip dvmrp route-limit
interface Tunnel0
    ip unnumbered Ethernet0
    ip pim dense-mode
    ip multicast ttl-threshold 1
    tunnel source 203.150.154.36
    tunnel destination 202.44.204.79
    tunnel mode dvmrp
```

```
Interface Ethernet0
    ip address 203.150.154.36 255.255.255.128
    ip pim dense-mode
```

- ทดสอบ Tunnel ที่สร้างขึ้น

- โดยใช้คำสั่ง mrinfo ที่ mbone.nectec.or.th และดูว่ามี tunnel ที่เราได้เพิ่มให้หรือยัง เช่น

```
# mrinfo
[...]
202.44.204.79 -> 203.150.154.36 (203.150.154.36) [1/1/tunnel]
[...]
```

- ใช้คำสั่ง show ip dvmrp route ที่ turquoise และดูว่า มี DVMRP Routing Table ขึ้นมาหรือยัง เช่น

```
turquoise>sh ip dvmrp ro
DVMRP Routing Table - 2973 entries
4.0.20.16/28 [0/12] uptime 08:10:22, expires 00:02:31
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
4.0.35.16/28 [0/12] uptime 08:10:22, expires 00:02:31
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
4.0.36.0/28 [0/11] uptime 08:10:22, expires 00:02:31
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
4.0.48.16/28 [0/11] uptime 08:10:22, expires 00:02:31
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
10.0.0.0/24 [0/13] uptime 04:36:48, expires 00:02:46
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
10.0.0.0/8 [0/11] uptime 04:36:58, expires 00:02:36
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
12.0.1.0/24 [0/11] uptime 08:10:27, expires 00:02:46
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
12.0.2.0/24 [0/11] uptime 08:10:27, expires 00:02:46
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
12.3.175.128/25 [0/12] uptime 08:10:22, expires 00:02:26
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
18.26.0.0/20 [0/15] uptime 08:10:27, expires 00:02:41
    via 202.44.204.79, Tunnel0, [version mrouted 3.255] [flags: GPM]
```

- ลองใช้โปรแกรม SDR บนเครื่อง PC ที่อยู่ในเครือข่าย 203.150.154.0/25 (อยู่ใน network เดียวกับ interface Ethernet 0 ของ turquoise) ว่าสามารถเห็นข้อมูลที่ผ่านมาจาก Mbone ได้หรือไม่
- ทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายฯ ได้ลองทำการทดสอบ turquoise โดยเปลี่ยน IOS เวอร์ชัน และขนาดของ RAM ได้ผลดังตารางด้านล่าง

| Turquoise : Cisco 2501<br>(IOS version) | Ram | ทำงานได้ที่ Multicast<br>Router | ปัญหาที่พบ   |
|---|-----|---------------------------------|--|
| 11.0(10)C                               | 16M | ไม่ได้                          | -  |
| 11.1(20)                                | 2M  | ได้                             | Router Hang เนื่องจาก มีหน่วยความจำไม่เพียงพอ ที่จะรับ Multicast Route ของ MBone ได้ |
| 11.1(20)                                | 16M | ได้                             | -  |
| 11.2(20)                                | 16M | ได้                             | -  |
| 11.3(7)                                 | 16M | ได้                             | -  |

ตารางที่ 2 ผลการใช้ IOS หลายๆ เวอร์ชัน ในเครื่อง turquoise.nectec.or.th

ส่วน banana.nectec.or.th เป็น Cisco 4500 IOS version 11.1(7), 32 MB RAM ซึ่งเมื่อลองให้ล็อค Tunnel ไปยัง mbone.nectec.or.th แล้ว สามารถทำ Multicast Routing ได้และรับ DVMRP Routing Table ทั้งหมดได้ อีกทั้งผู้ใช้ที่อยู่ใน Ethernet Segment ของ banana ก็สามารถเรียกดูข้อมูลข่าวสารจากเครือข่าย Mbone ได้ แต่พบปัญหาว่า เกิดการ Flood ของข้อมูล สังเกตได้ว่าปริมาณข้อมูลใน Tunnel จะเพิ่มสูง ทั้งๆ ที่ไม่มีผู้ใช้เรียกดูข้อมูล ซึ่งจะมีผลเสียต่อเครือข่ายโดยรวม (เช่น การ Flood ของเรา อาจจะทำให้ข้อมูลใน Tunnel ของ Multicast Server ในชั้นสูงๆ ขึ้นไป เช่น mbone.nectec.or.th หรือ totoro.sinet.ad.jp เพิ่มสูง จนเกิน rate\_limit ทำให้ผู้ใช้อื่นที่ต้องการดูข้อมูลได้ไม่ได้) ซึ่งอาจเกิดจาก IOS เวอร์ชันที่ใช้ ยังไม่สามารถใช้งานในด้าน Multicast Routing ได้สมบูรณ์ ซึ่งต้องมีการศึกษาหาวิธีแก้ไขต่อไป

#### IV. การใช้ซอฟต์แวร์รับ/ส่งข้อมูลมัลติมีเดีย บนเครือข่าย Multicast

ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์จำนวนมาก (ทั้งฟรีและไม่ฟรี) ที่สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Multicast บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งข้อมูลดาวอักษร เสียง และวิดีโอ จะขอยกตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ที่ใช้กันแพร่หลาย 3 ตัว ดังนี้

- SDR เป็นโปรแกรมเอาไว้สำหรับให้เราเลือกว่าต้องการดูหรือฟังในช่องใด
- RAT เป็นโปรแกรมสำหรับรับและส่งข้อมูลเสียง
- VIC เป็นโปรแกรมสำหรับรับและส่งข้อมูลวิดีโอ

ซอฟต์แวร์ทั้งสาม สามารถหาได้จาก <ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/mice> มีทั้งสำหรับระบบปฏิบัติการแบบ Unix และ Microsoft Windows สำหรับการใช้งานบน Microsoft Windows 95 ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมเวอร์ชันต่างๆ ดังนี้

- SDR เวอร์ชัน 2.5.6 หาได้จาก <ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/mice/sdr/sdr-2.5.6/sdr-2.5.6-win32.exe> ให้ทำการติดตั้งลงใน C:\Program Files\Mbone Tools\
- RAT เวอร์ชัน 3.0.28 หาได้จาก <ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/mice/rat/rat-3.0.28-win32.zip> จากนั้นนำไฟล์ที่ได้มา unzip จะได้ไฟล์ชื่อ rat.exe ให้ทำการ copy ไปไว้ใน C:\Program files\Mbone Tools\
- VIC เวอร์ชัน 2.8ucl1 หาได้จาก <ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/mice/vic/vic.zip> จากนั้นนำไฟล์ที่ได้มา unzip จะได้ไฟล์ชื่อ vic.exe และ vc.exe ให้ทำการ copy ไปไว้ใน C:\Program

Files\mbone Tools\ สำหรับ Video Capture Card ที่ทางห้องปฏิบัติการฯ ได้ทำการทดสอบกับโปรแกรม VIC และคือ Winnov Videum และ Tekram C-210


4. Reboot เครื่อง
5. Click Start Menu/Program Files/mbone Tools/SDR
6. หากการติดตั้ง Multicast Server ของท่านถูกต้อง เครื่อง PC ที่อยู่ในเครือข่าย LAN เดียวกัน ก็จะปรากฏช่องสัญญาณของข้อมูลต่างๆ ในโปรแกรม SDR ดังภาพที่ 3 ให้ Double Click เลือกช่องที่ต้องการ แล้ว Click ตรงคำว่า Join เพื่อรับฟังข่าวสารข้อมูลจากช่องนั้นๆ



ภาพที่ 3 แสดงเมื่อเรียกใช้ Program SDR


หากต้องการส่งข้อมูลเสียงหรือวิดีโอ ออกไปจากเครื่องของท่านเอง (เครื่องของท่านควรมี Sound Card และ Video Capture ที่สามารถทำงานได้กับ RAT และ VIC ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว) ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

- เลือกเมนู New ของโปรแกรม SDR ป้อนชื่อ Session และคำอธิบายดังในภาพที่ 4

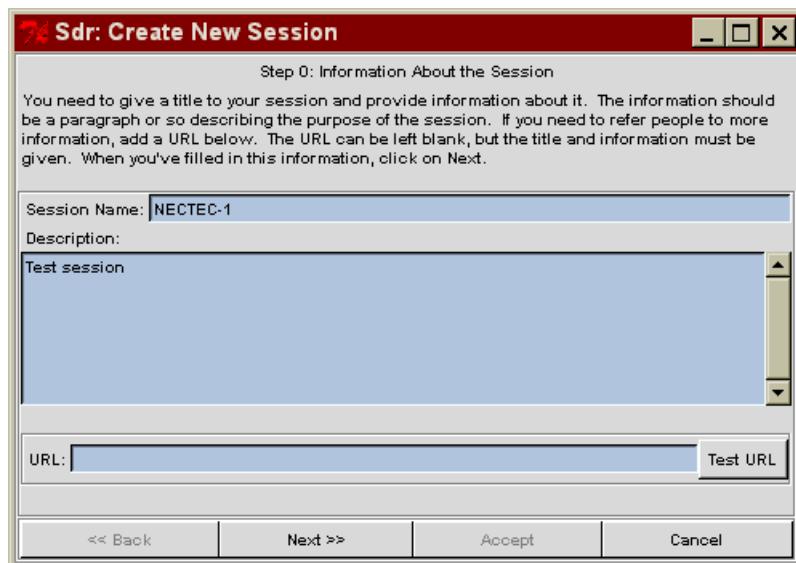

ภาพที่ 4 แสดงเมื่อเลือก New เพื่อที่จะสร้าง Session ใหม่ ใน SDR


- กด Next และป้อนชื่อของ Session (ถ้ากดสอบก็อาจเลือก Test)
- เลือกวัน และช่วงเวลา ที่ท่านจะเผยแพร่สัญญาณ
- ป้อนค่า TTL ที่จะใช้ ดังภาพที่ 5 หากท่านต้องการส่งข้อมูลเฉพาะภายในสถาบันของท่าน ควรเลือก Local Scope หากต้องการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ภายในประเทศไทย ให้เลือก Region (TTL = 63) หากต้องการเผยแพร่ไปทั่วโลก (ทั่วเครือข่าย Mbone) ให้เลือก World (TTL = 127)

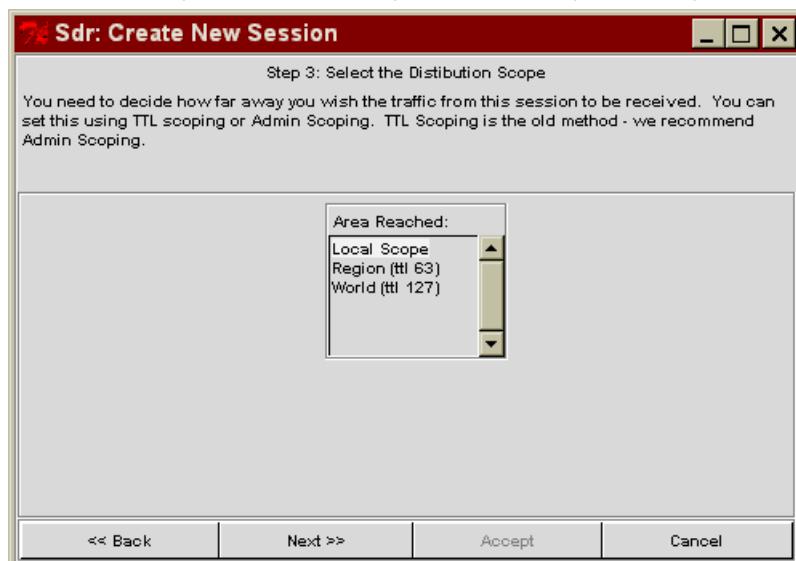

ภาพที่ 5 แสดงการเลือกค่า TTL ขณะที่ทำการสร้าง Session

- เลือกชนิดของข้อมูลที่จะส่ง (วิดิโอ, เสียง หรือ ทั้งคู่)
- ป้อนชื่อและ E-mail ของท่าน
- เลือกชนิดของการเข้ารหัสข้อมูล หากไม่ต้องการเข้ารหัส ให้กด Next ผ่านไป
- เลือก Accept เป็นอันเสร็จลั้นการสร้าง Session
- ท่านจะเห็นชื่อ Session ที่ท่านได้สร้างขึ้น ในหน้าต่างของ SDR ให้ Double-Click เพื่อ Join ใน Session นั้นๆ

- หากต้องการส่งสัญญาณเสียงออกไป ในหน้าต่าง RAT ให้ Click ตรงคำว่า Mute ออก แล้วพูดใส่ในไมโครโฟนของท่าน (หากมีปัญหา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microphone ของท่านทำงานถูกต้อง RAT ทำงานได้กับ Sound Card เกือบทุกชนิด)
- หากต้องการส่งสัญญาณวิดิโอออกไป ในหน้าต่าง VIC ให้ Click ตรง Menu จะปรากฏภาพดังภาพที่ 6 ปรับค่า Rate Control และ fps ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพเครื่องของท่าน ทางห้องปฏิบัติการฯ ได้ทดสอบกับเครื่อง Pentium-Pro 200, 64 MB พบร่วมการตั้งค่าเป็น 64 Kbps, 4 fps หลังจากนั้น Check box ตรงคำว่า Transmit แล้ว กดปุ่ม Dismiss ตรงด้านล่าง ภาพสัญญาณจากกล้องวิดิโอของท่านก็จะถูกส่งออกไป ด้วยรูปดังภาพที่ 7

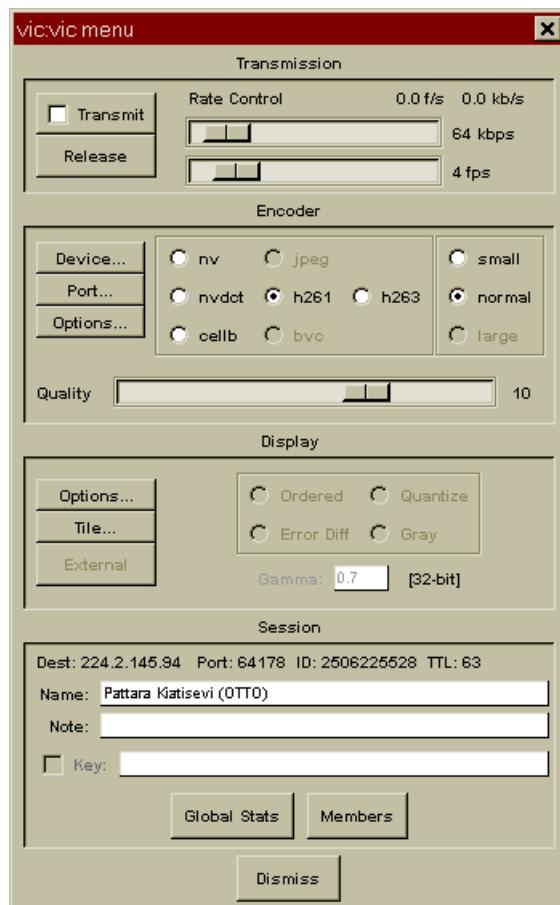

ภาพที่ 6 การเตรียมการส่งสัญญาณวิดิโอ



ภาพที่ 7 แสดงภาพที่ส่งจากกล้องวิดีโอด้วยโปรแกรม VIC

ในการประชุม WAINS-5 (The 5 th International Workshop on Academic Information Networks and Systems <http://www.acrros.ait.ac.th/acrros/NOAA/WAINS5.html>) ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2541 ก็ได้มีการทดลองแพร์ก้าพการประชุม ออกสู่เครือข่าย Mbone ผ่านทาง Mrouted Server mrouted.nectec.or.th ด้วย

## V. จะร่วมทดลองเครือข่าย Multicast ได้อย่างไร

หากสถาบันของท่านมีความสนใจที่จะทดลองเทคโนโลยี Multicast สามารถทำได้ดังนี้

- ติดตั้งซอฟต์แวร์ SDR, VIC และ RAT ลงบนเครื่อง PC สองเครื่องที่อยู่ใน LAN เดียวกัน และลองรับ/ส่งข้อมูลมัลติมีเดียกันดู ขั้นนี้ไม่จำเป็นต้องมี Multicast Router ใดๆ สามารถทดลองได้ทันที
- หากต้องการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างสองเครือข่าย ท่านจะต้องติดตั้ง Multicast Router (ใช้ Unix หรือ Router ก็ได้) ในแต่ละเครือข่ายนั้น และสร้าง Tunnel ถึงกัน
- ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย MBone ควรมี Bandwidth ของวงจรสื่อสาร เหลือว่างอย่างน้อย 512 Kbps โปรดแจ้ง [noc@nectec.or.th](mailto:noc@nectec.or.th) หากท่านต้องการที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย MBone ผ่าน [mbone.nectec.or.th](http://mbone.nectec.or.th)

## VI. แนวทางการพัฒนาในอนาคต

- สนับสนุนให้สมาชิกไทยสามารถทดลองใช้เทคโนโลยี Multicast และ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เป็นวิธีการสร้างระบบ Distance Learning ราคาประหยัด ปัจจุบันกำลังทำเริ่มการทดสอบอยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ศึกษาและวิจัยถึงข้อดีข้อเสียของการใช้งานในปัจจุบันและหนทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคต เช่น
  - ทดลอง Multicast Routing แบบ PIM นอกเหนือไปจากแบบ DVMRP โดยแบบ PIM จะสามารถทำงานบน Cisco Router ที่มีใช้กันแพร่หลายได้ และตามทฤษฎี มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า หากการใช้

งาน PIM ประสบความสำเร็จ ในอนาคต อาจจ่าย mbone.nectec.or.th ไปอยู่บน Cisco Router ตัวหลักของเน็ตเก็ต ได้เลย

- ศึกษาการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนเครือข่าย Multicast ต่างๆ และハウวิธีการที่จะพัฒนาหรือรักษาคุณภาพของสัญญาณวิดีโอและเสียง ที่ส่งผ่านเครือข่าย โดยใช้แบบดั้งเดิมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด
- ศึกษาเทคโนโลยีทางเครือข่ายที่ช่วยในการทำงานของเครือข่าย Multicast เช่น RSVP

## VII. เอกสารอ้างอิงและรายละเอียดเพิ่มเติม

- <http://ntl.nectec.or.th/pubnet/services/mbone/>
- <http://www.mbone.com>
- [ftp://ftpeng.cisco.com/ipmulticast/multicast\\_training.html](ftp://ftpeng.cisco.com/ipmulticast/multicast_training.html)